

DECAR[®]

SPECIALISTI DPF CATALIZZATORI ELETTRONICA


DHHO 1000 - DECARBONIZZAZIONE DEL MOTORE CON IDROGENO HHO, ADATTA PER LA PULIZIA DI TUTTI I MOTORI A BENZINA E DIESEL GPL E METANO COME AUTOMOBILI - CAMION - MOTOCICLETTE IMBARCAZIONI MARINE - VEICOLI DI INGEGNERIA O QUALUNQUE MOTORE TERMICO

**UN'UNICA MACCHINA PER LA PULIZIA DEL CARBONIO
SENZA SMONTARE NULLA ED EVITANDO COSTI DI MANODOPERA
LA DURATA DEL TRATTAMENTO È DAI 20 AI 40 MINUTI**

**MIGLIORA LA RESA
DEL MOTORE...**

**RIDUCE IL
CONSUMO DI
CARBURANTE...**

**RIGENERAZIONE
- ECOLOGICA
- ECONOMICA
- A NORMA DI
LEGGE**

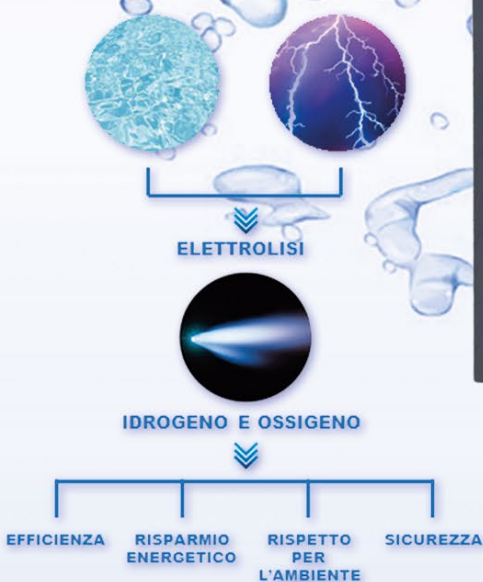

**DECARBONIZZAZIONE
DEL MOTORE CON
IDROGENO HHO**



CE CQC ISO PICC DHHO 1000



CERTIFICAZIONI

CE CQC ISO PICC



**USCITA DI
VERO GAS IDROGENO
MINIMO 1000
MASSIMO 2000**

**DOPPIO CICLO DI
PULIZIA DEL COLLETTORE
ASPIRAZIONE CON
AGENTE ECOLOGICO**

**DISPONIBILE NEI MODELLI
1000 - 1200 - 1500 - 2000**



CONVENIENTE
RISPARMI FINO AL 90%



SICURO
**PERCHÉ NON TAGLIAMO
IL FILTRO, NÉ LO SALDIAMO**



GARANTITO
1 ANNO



COSA VI OFFRIAMO IN PIÙ?




CARATTERISTICHE

MODELLO	DHHO 1000	DHHO 1200	DHHO 1500	DHHO 2000
POTENZA NOMINALE GAS	1000L/h	1200L/h	1500L/h	2000L/h
VOLTAGGIO	220V	380V	220V	380V
POTENZA NOMINALE	3Kw	4Kw	6Kw	8Kw
DIMENSIONI	750*580*720mm	750*580*720mm	1050*640*1100mm	1050*640*1100mm
PESO	80kg.	85kg.	150kg.	160kg.
MEZZO DI LAVORO	Acqua Pura	Acqua Pura	Acqua Pura	Acqua Pura
CONSUMO DI ACQUA	0,5L/h	1L/h	0,8L/h	1L/h
PRESSIONE	<0,1Mpa	<0,1Mpa	<0,1Mpa	<0,1Mpa
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	Funzionamento Continuo	Funzionamento Continuo	Funzionamento Continuo	Funzionamento Continuo
TEMPERATURA AMBIENTE	0-45°C	0-45°C	0-45°C	0-45°C
UMIDITA' RELATIVA	≤90	≤90	≤90	≤90



EFFETTO PULENTE

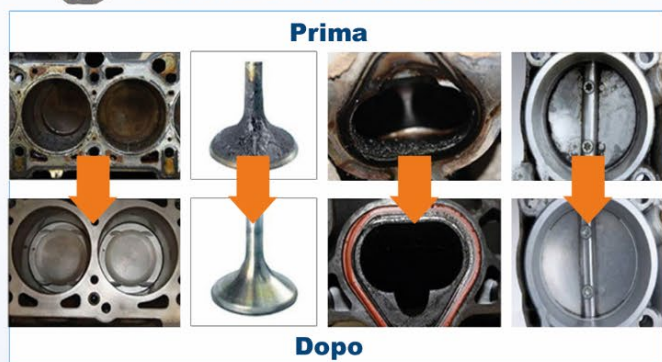

SPAZIO RIVENDITORE

Segreteria:

+39 080 967 7897 +39 377 380 7737

Commerciale: +39 392 181 3575

Assistenza tecnica: +39 331 823 7614



DECAR Srl

SP per Putignano Km 237

70013 Castellana Grotte (BA) - Italy

commerciale@decarservice.com

www.decarservice.com